

Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΕΛΟΤ EN ISO 9000/ ISO 9001 - Αρ/No: 02.17.06.301

ΛΥΡΙΤΗΣ

ΡΟΛΛΑ • ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ







Ο Ρ Α Μ Α Τ Α Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Ε Π Ι Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

- 1953** Ο Βασίλης Λυρίτης πολύ νωρίς προέβλεψε την επικείμενη αύξηση της ανάγκης για προστασία των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, αποθηκευτικών βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων. Ιδρύει έτσι την πρώτη οργανωμένη επιχείρηση σχεδιασμού και παραγωγής ρολλών.
- 1992** Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων δημιουργούν τέτοια ζήτηση, που δεν μπορεί πλέον να καλυφθεί από το υπάρχον μέγεθος της επιχείρησης. Αποφασίζεται η επέκταση και η εγκατάσταση της εταιρείας σε μοντέρνο ιδιόκτητο εργοστάσιο, συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 4.000 m², με υπερούχρονο εξοπλισμό, άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και διαδικασίες κάθετης παραγωγής.
- 1996** Όλα τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται με σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9002 καθιστώντας τα μοναδικά στο είδος τους στον Ελλαδικό χώρο.
- 1998** Η διοίκηση της εταιρείας περνά στα χέρια των ΥΙΩΝ του ΒΑΣΙΛΗ ΛΥΡΙΤΗ, ανθρώπων νέων και δυναμικών, με σκοπό να συνεχίσουν την ανοδική πορεία της εταιρείας, διατηρώντας πάντα την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της.
- 1998** Το τμήμα σχεδιασμού εντάσσεται στο σύστημα ποιότητας της εταιρείας, το οποίο και επεκτείνεται σε 9001.





Σήμερα μετά από μισόν αιώνα λειτουργίας και εκατοντάδες χιλιάδες ρολλά αργότερα, η εταιρεία ΛΥΡΙΤΗΣ έχει να επιδείξει μόνο ευχαριστημένους πελάτες, που αποτελούν την υψηλότερη επιβεβαίωση και προβολή και της δίνουν τη δύναμη να συνεχίσει, ατενίζοντας το μέλλον με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

ΛΥΡΙΤΗΣ



ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ

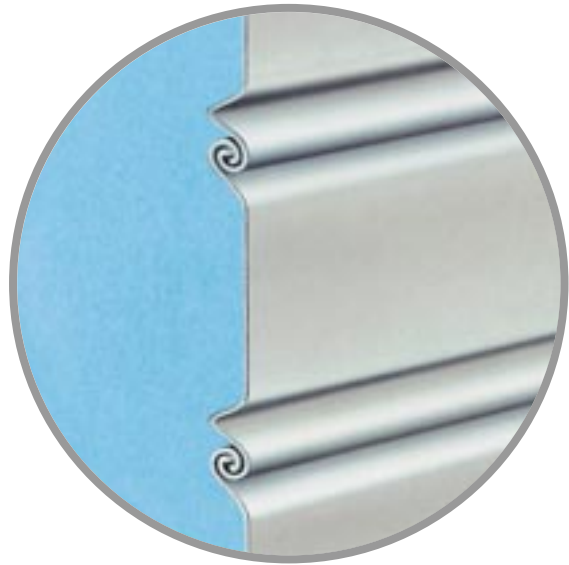

Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα (διαθέσιμα και με βουρτσάκι) που μειώνουν το θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα.



Το τελευταίο προφίλ είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στο ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται ειδικό στεγανωτικό λάστιχο από PVC.



Ανοίγματα με διαφανές πλαστικό για φωτισμό και εύκολη επιθεώρηση εσωτερικών χώρων.

Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.

Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο για βιομηχανίες, γκαράζ και καταστήματα.

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα που μπορεί να βαφεί σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Το πάχος της λαμαρίνας είναι από 0.6mm έως 1.2mm ανάλογα με τις διαστάσεις του ανοίγματος και τις απαιτήσεις σε αντοχή.

Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα σε συνδυασμό με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του.


Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής είναι δυνατό να τοποθετηθούν ειδικά διαφανή πλαστικά τζαμάκια για φωτισμό και επιτήρηση του χώρου που καλύπτει το ρολλό.

Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.



ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

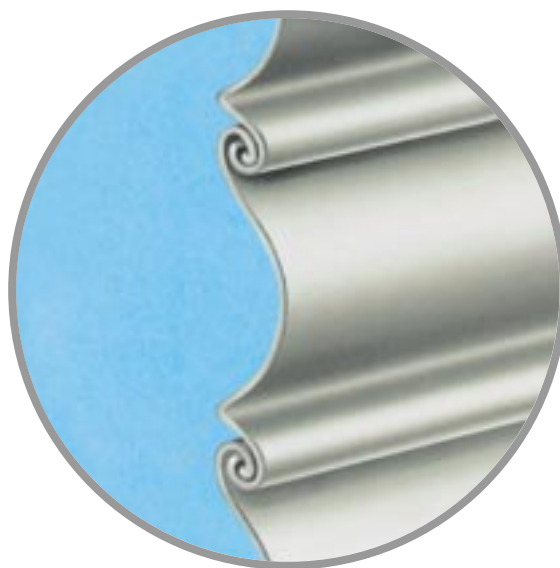

08



▲ Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.



▲ Το τελευταίο προφίλ είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στο ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται ειδικό στεγανωτικό λάστιχο από PVC.



◀ Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα (διαθέσιμα και με βουρτσάκι) που μειώνουν τον θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα.

■ Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους βιομηχανικά ανοίγματα, γκαράζ και καταστήματα. Είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα που μπορεί να βαφεί σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Το πάχος της λαμαρίνας είναι από 0.6 έως 1.0 mm ανάλογα με τις διαστάσεις του ανοίγματος και τις απαιτήσεις σε αντοχή.


Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του. Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.



L105-2

ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

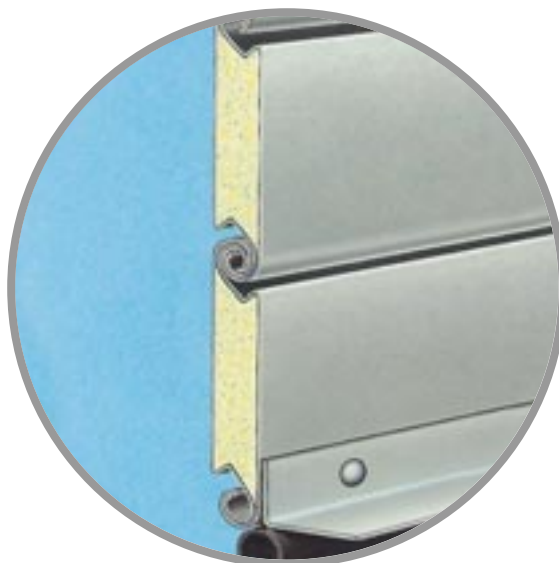

▲ Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.

▼ Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα (διαθέσιμα και με βουρτσάκι) που μειώνουν τον θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα.

■ Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο κυρίως για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας αντοχής και μόνωσης. Οι διαστάσεις του ρολλού αυτού μπορούν να φτάσουν τα 18 m πλάτος. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ διπλού τοιχώματος γαλβανισμένης λαμαρίνας και μπορεί να βαφεί σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Το πάχος κάθε τοιχώματος της λαμαρίνας είναι από 0.8 mm έως 1.5 mm, ανάλογα με τις διαστάσεις του ανοίγματος και τις απαιτήσεις σε αντοχή.

Σε μεγάλα πλάτους ανοίγματα οι οδηγοί έχουν ειδική διαμόρφωση, ώστε να συνεργάζονται με κατάλληλα αγκύρια που φέρει το ρολλό στα άκρα του και αυξάνουν την αντοχή σε ανεμοπίεση.


Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής είναι δυνατό να τοποθετηθεί μόνωση πολυουρεθάνης ανάμεσα στα δύο τοιχώματα του προφίλ του ρολλού προκειμένου να καλυφθούν ιδιαίτερες ανάγκες σε θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Η λειτουργία του ρολλού γίνεται συνήθως ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και τη συχνότητα χρήσης του. Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.



A 100

ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ



▶ Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα (διαθέσιμα και με βουρτσάκι) που μειώνουν το θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα.




▶ Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.



▶ Το τελευταίο προφίλ είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στο ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται ειδικό στεγανωτικό λάστιχο από PVC.



▶ Ανοίγματα με διαφανές πλαστικό για φωτισμό και εύκολη επιθεώρηση εσωτερικών χώρων.

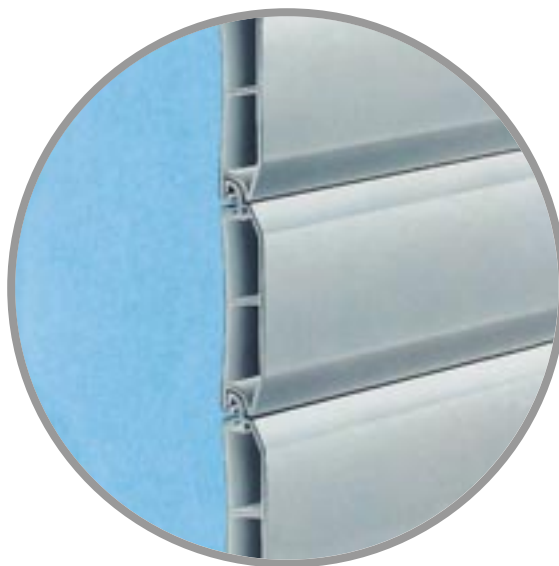

▶ Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο κυρίως για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και μόνωσης.

Κατασκευάζεται από διελασμένα προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος που αρθρώνονται μεταξύ τους. Η διέλαση αλουμινίου επιτρέπει τη δημιουργία άριστων αρθρώσεων που βοηθούν στην ομαλότερη και πιο αθόρυβη λειτουργία. Το πάχος κάθε τοιχώματος αλουμινίου είναι 1.5 mm, ενώ το συνολικό πάχος του διπλού τοιχώματος είναι 20 mm.

Βάφεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του.

Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής είναι δυνατό να τοποθετηθούν ειδικά διαφανή πλαστικά τζαμάκια για φωτισμό και επιτήρηση του χώρου που καλύπτει το ρολλό.

Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.




ΡΟΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ



- ▶ Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.



- ▶ Το τελευταίο προφίλ είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στο ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται ειδικό στεγανωτικό λάστιχο από PVC.



- ▶ Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα

Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο για τράπεζες, για μεγάλα κουφώματα σπιτιών και γενικότερα για χώρους που διαθέτουν μικρό ύψος για το τύλιγμα του ρολλού.

Είναι κατασκευασμένο από διελασμένα προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος. Η ειδικά μελετημένη διατομή του, σε συνδυασμό με τους οδηγούς του, προκαλεί φρακάρισμα του ρολλού σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του. Βάφεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.


Ο τύπος αυτός του ρολλού συνδυάζεται με κατάλληλο ηλεκτρομειωτήρα στο εσωτερικό του άξονα περιέλιξής του, με αποτέλεσμα να απαιτεί μικρότερο χώρο περιέλιξης στο επάνω μέρος του ανοίγματος. Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, που είναι επίσης κατασκευασμένοι από προφίλ αλουμινίου και στις άκρες τους φέρουν λάστιχο.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος.

Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.



ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΤΡΗΤΟ

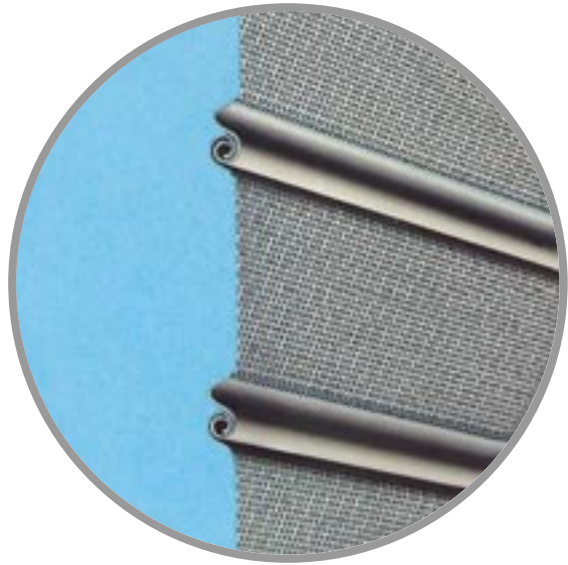

Είναι ρολλό ανοικτού τύπου, κατάλληλο κυρίως για επαγγελματικούς χώρους. Συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με τη δυνατότητα προβολής των εμπορευμάτων τους.

Είναι κατασκευασμένο από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας εν θερμώ, που υποβάλλεται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και μικρής διαμέτρου Φ 2.5 mm τρύπες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλή διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφαλείας που παρέχει.

Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1 mm ώστε να μην παρουσιάζει μείωση στην αντοχή του λόγω της διάτρησης. Τα προφίλ μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής, για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και τη συχνότητα χρήσης του.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.


ΠΡΟΦΙΛ



▲ Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.




▲ Το τελευταίο προφίλ είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στο ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται ειδικό στεγανωτικό λάστιχο από PVC.



▲ Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα (διαθέσιμα και με βουρτσάκι) που μειώνουν το θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα.



ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΟΙΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

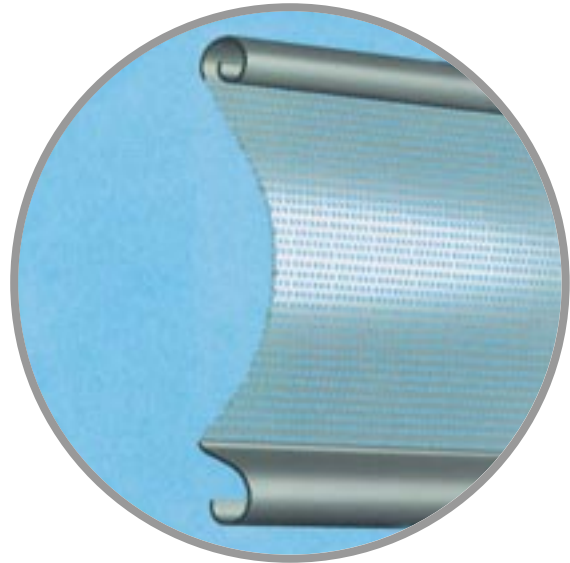

80 D



▲ Πλαστικά τελειώματα στις άκρες του προφίλ από πολυαμίδιο που μειώνουν το θόρυβο και την τριβή.



▲ Το τελευταίο προφίλ είναι ενισχυμένο ώστε να δίνει στο ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται ειδικό στεγανωτικό λάστιχο από PVC.



▲ Οδηγοί με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα (διαθέσιμα και με βουρτσάκι) που μειώνουν τον θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα.

Είναι ρολλό ανοικτού τύπου, για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανοίγματα, κατάλληλο κυρίως για επαγγελματικούς χώρους. Συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με τη δυνατότητα προβολής των εμπορευμάτων τους.

Είναι κατασκευασμένο από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας που υποβάλλεται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και μικρής διαμέτρου Φ 2.5 mm τρύπες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλή διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφαλείας που παρέχει.

Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1 mm ώστε να μην παρουσιάζει μείωση στην αντοχή του λόγω της διάτρησης. Τα προφίλ μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής, για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία. Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.


Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα σε συνδυασμό με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.


Ω
OMEGA
CENTER




ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ

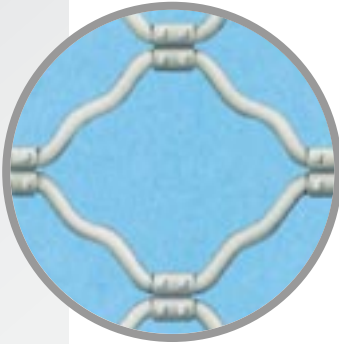


▲ Δικτυωτό ρολλό σιδήρου, ανοίγματος
17cm x 11.5cm.



▲ Δικτυωτό ρολλό σιδήρου, ανοίγματος
10cm x 11cm.



▲ Δικτυωτό ρολλό σιδήρου, ανοίγματος
7cm x 4.5cm.

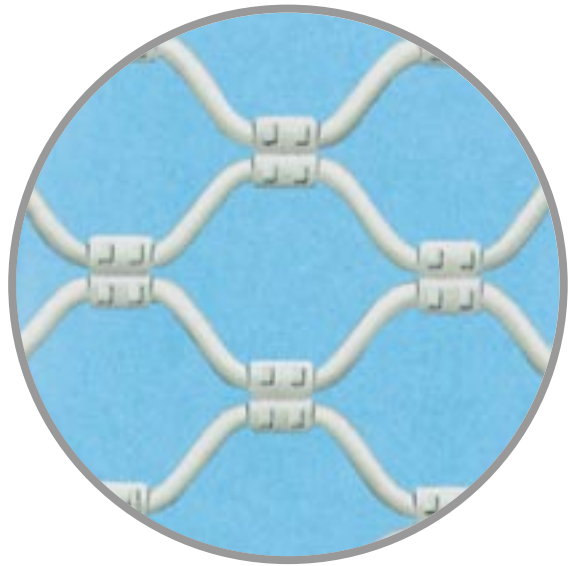

Είναι ρολλό ανοικτού τύπου, κατάλληλο κυρίως για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, που θέλουν να συνδυάσουν την ασφάλεια με την ευκολία προβολής των εμπορευμάτων τους.

Το προφίλ κατασκευάζεται από βέργες γαλβανισμένου σιδήρου Φ 8 mm κυκλικής διατομής, οι οποίες αφού διαμορφωθούν σε πρέσσα ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους δημιουργώντας ρομβοειδή ανοίγματα σε μεγέθη 17 cm X 11.5 cm, 10 cm X 11 cm, 7cm X 4.5 cm.

Είναι δυνατό να βαφεί σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής, για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι κλειστού τύπου και ενισχυμένο για να δίνει μεγαλύτερη στιβαρότητα στην κουρτίνα του ρολλού.

Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.





ΛΥΡΙΤΗΣ

ΡΟΛΛΑ • ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 25ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 196 00 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ • ΤΗΛ.: 210 5550701-3 • FAX: 210 5550017

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 18, 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • ΤΗΛ.: 210 5715441 • FAX: 210 5752988

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 23, 172 37 Ν. ΚΟΣΜΟΣ • ΤΗΛ.: 210 9020260-1

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 336, 15 341 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • ΤΗΛ.: 210 6522515 - 210 6528515

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 5, 185 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ • ΤΗΛ.: 210 4137150, 210 4137154

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΗΛ.: 2310 805340 -1 • FAX: 2310 805342

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΗΛ.: 2310 222286 - 222249 • FAX: 2310 227720

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 206, 412 21 ΛΑΡΙΣΑ • ΤΗΛ.: 2410 555505, FAX: 2410 555506

ΠΕΤΜΕΖΑ 30, 20200 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ.: 27420 20942, 27420 20943

<http://www.liritis.gr>